


MIXFIX Dehnfugenprofil E- und V-Form



Produkt	Dehnfugenprofil mit elastischer weißer PVC Schlaufe für alle WDVS Systeme. E (Ebene) für Dehnfuge in der Fläche V (Versetzt) für Dehnfugen in Ichnsen (Innenecken)
Eigenschaften	Weißes Kunststoffprofil mit flexibler Schlaufe und beidseitigem Glasfasergewebe.
Anwendung	Für vertikale Dehnfugen im Wärmedämmverbundsystem
Lieferform	Stück 2,5 lfm
Lagerung	Die Profile trocken, bei normaler Raumtemperatur lagern. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Beschädigte oder verformte Profile dürfen nicht verwendet werden.
Verarbeitung	Das Schlaufenprofil in Dämmstofffugen von ca. 15 mm Breite in einer Flucht einpassen und das Textilgassgitter des Profils in die Flächenarmierung einbinden (mind. 10 cm Überlappung des Textilgassgitters). Immer ganze Schlaufenprofile von unten nach oben, mit der losen Schlaufen unten (außen) montieren. Um eine gleichmäßige Fuge zu erzielen und die Schlaufe sauber zu halten kann z.B. ein EPS Passstück eingelegt werden, nach Fertigstellung der Fassadenarbeiten das Passstück entfernen.



Schlaufenprofil E-Form



Schlaufenform V-Form

**Hinweise und
Allgemeines**

Die minimale Fugenbreite (fertig üblicherweise mind. 1 cm) wird bei Gebäudedehnfugen durch die Statik definiert und ist dementsprechend abzuklären.


Achtung: Hohlräume hinter der Schlaufe mit Dämmstoff mit Mineralwolle schließen (Wärmebrücke).

Auf ein Überlappen der Weich-PVC-Schlaufen ist zu achten um Meteorwasser nicht in das System eindringen zu lassen.

Qualität

Das Produkt wird einer ständigen Qualitätskontrolle, durch das Herstellerwerk, unterzogen.

**Anwendungs-
beispiele**

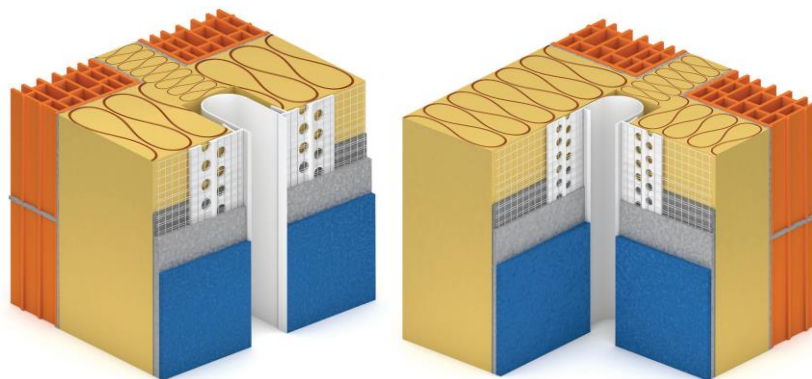

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.