


## MIXFIX Flankenprofil



<b>Produkt</b>	PVC-Kunststoffprofil mit Textilglasgitter Kunststoff Auflageschenkel, Langlochstanzung, Gewebestreifen ultraschall-verschweißt, Steckverbinder zur Verbindung der Profile.
<b>Anwendung</b>	Für den putzbündigen Anschluss bei vorstehenden Bauteilen wie Fenster- und Türelementen, Zargen sowie Anschlüsse an bestehende Gebäude oder andere Flächen in WDV Systemen.
<b>Lieferform</b>	Stange 2,5 m 15 Stangen=37,5 m pro Karton Steckverbinder liegen bei
<b>Lagerung</b>	Profile trocken und liegend lagern
<b>Verarbeitung</b>	Für den schlagregensicheren Anschluss ein entsprechendes Mixfix Fugendichtband auf das Flankenprofil bündig an der Vorderkante aufkleben. Das Profil in die vorbereitete Fuge zu dem Bauteil einschieben und wenn notwendig provisorisch am Dämmstoff befestigen. Das Textilglasgitter mit Mixfix A.K.M oder Mixfix P.K.S inspachteln, bei Erstellung der Unterputzschicht das Glasfasergewebe bis zur Abzugskante des Flankenprofils führen.

## Abmessungen

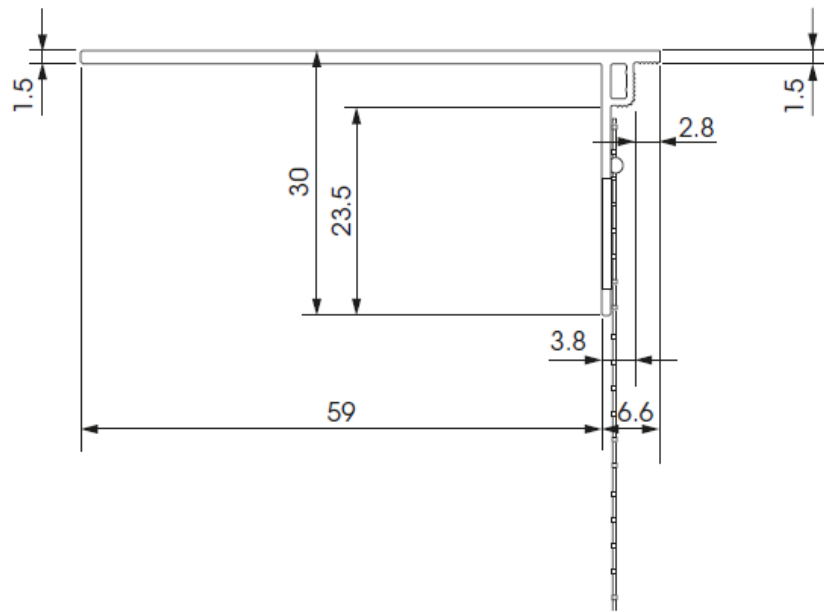

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.