



MIXFIX Gleitlagerprofil horizontal PUR-FIX



Produkt	2 Teiliges PVC-Kunststoffprofil mit Textilglasgitter PUR Dichtband BG 1, PE Klebeband, abknickbarer Schutzlasche, Gewebe ultraschall verschweißt. zur Verbindung der Profile.
Anwendung	Als horizontales Gleitlager für WDVS zwischen zwei mit unterschiedlichen Baustoffen errichteten Flächen (zb. Aufstockung auf Massivbau mit Holz). Durch die entkoppelte Lösung können Bewegungen (Druck: bis 4 mm, Scherung: bis 2 mm) aufgenommen werden.
Lieferform	Stange 2,0 m 5 Stangen=10 m pro Karton
Lagerung	Profile trocken und liegend lagern
Verarbeitung	Für den Einbau des Profils muss im Dämmstoff eine Fuge von 10 mm ausgeführt werden, das Profil zwischen die Dämmung schieben und wenn nötig mit Kunststoffnägel fixieren. Das Gewebe des Profils in die Unterputzschichte mit entsprechender Überlappung von 10 cm einarbeiten. Nach Fertigstellung des Oberputzes die Schutzlasche abziehen und die rote Aktivierungslasche entfernen.

Abmessungen

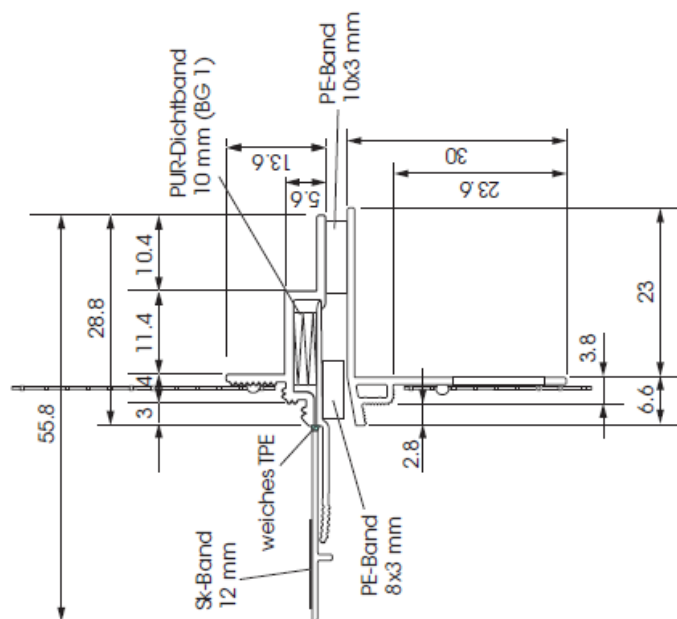

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.